


D-EcoS Ưu việt Preeminece

D-EcoS là dòng Tủ Điện Hạ Thế ưu việt thứ hai mà DAT VINH TIEN độc quyền thiết kế và sản xuất. Có dòng định mức 6300A, đáp ứng TCVN 7994-1:2009.

D-EcoS is the second superior line of LV Switchboard that DAT VINH TIEN exclusively designs and manufactures. Has a rated current of 6300A, meets TCVN 7994-1:2009.

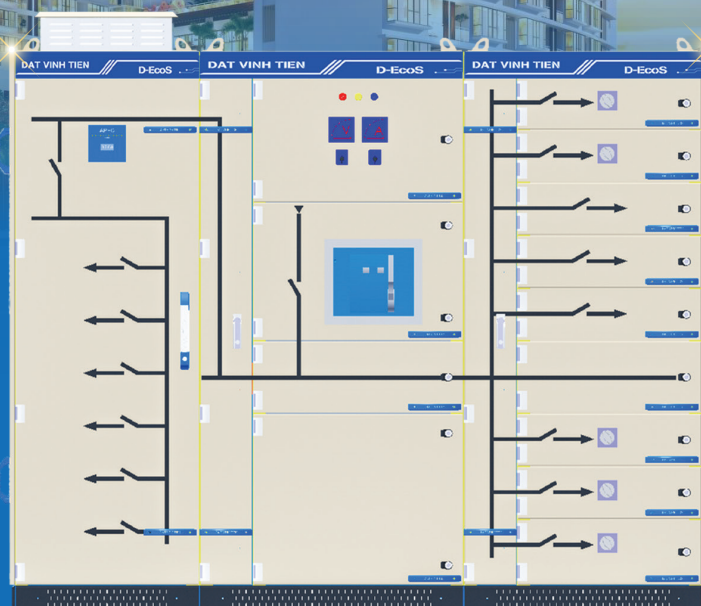

Có chứng nhận TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1:2004)
Certificate of TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1:2004)



Dòng định mức 6300A
Rated currents 6300A



Dòng ngắn mạch chịu được lên tới 100kA /1s
Withstand short circuit current up to 100kA/1s



Thiết kế thông thoáng
Airy design




Điện áp cách điện / Điện áp xung (Ui / Uimp)
lên tới 1000V / 12KV
Insulation voltage/Impulse withstand Voltage (Ui/Uimp) up to 1000V/12KV



Form lên tới 4B
Up to form 4B




Lên tới IP54
Up to IP54

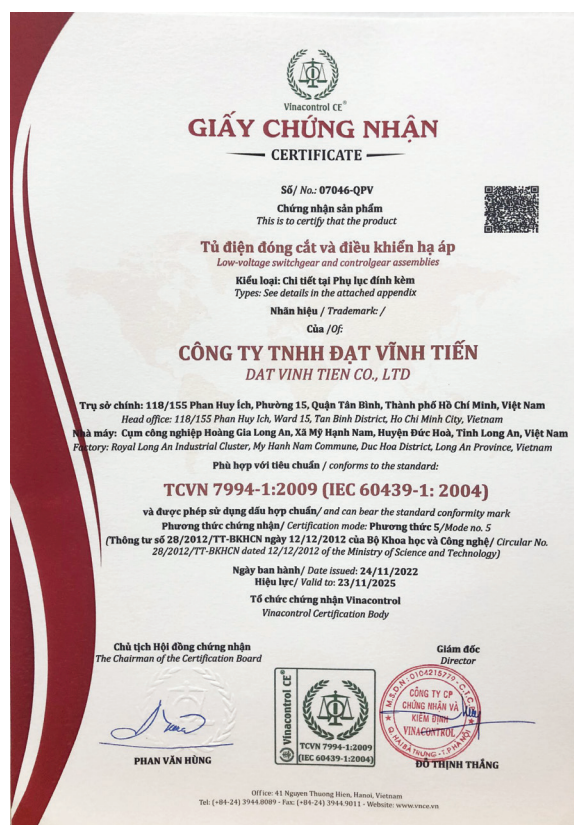

Các giải pháp của Tủ D-EcoS được tối ưu hóa để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hiệu suất, thẩm mỹ và môi trường khắc nghiệt khác nhau của từng công trình.

The Optimized D-EcoS switchboard solutions to fully meet the performance and aesthetic requirements and different harsh environments of each project.

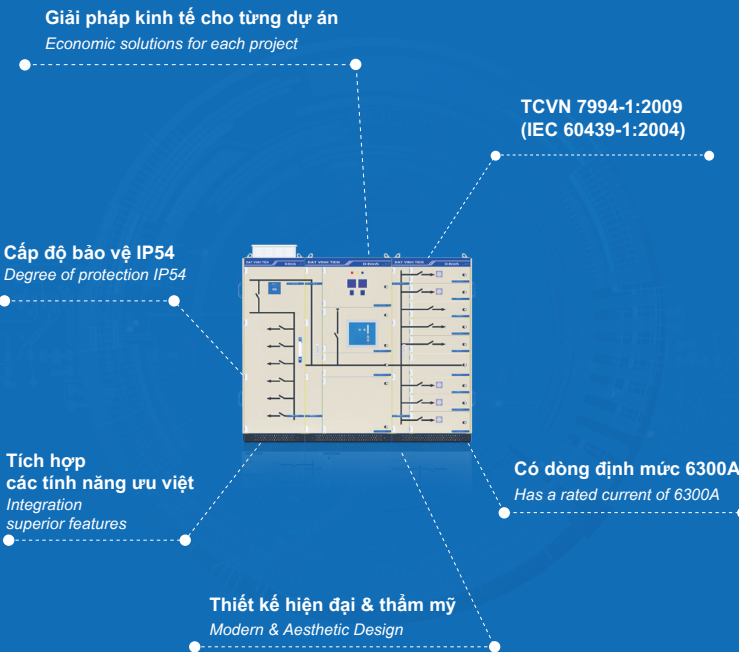

Thông số kỹ thuật D-EcoS
D-EcoS Swithboard Specifications

Tiêu chuẩn Standards	TCVN 7994-1:2009
Điện áp hoạt động (Ue) Rate operating voltage (Ue)	415V
Điện áp cách điện (Ui) Rated insulation voltage (Ui)	1000V
Điện áp xung (Uimp) Rated impulse withstand voltage (Uimp)	12kV
Dòng điện (In) Electric current	6300A
Dòng cắt ngắn mạch có thời gian (Icw) Rated short-time withstand current (Icw)	100kA/1s
Cấp độ bảo vệ (IP) Degree of protection	Up to IP54
Form tủ Form of separation	Up to 4b
Cấp độ bảo vệ cơ học bên ngoài (IK) External mechanical impact (IK)	IK 10
Mức độ ô nhiễm Degree of pollution	3
Hợp chuẩn Certificate standards	Đáp ứng Comply
Độ cao so với mực nước biển Altitude above sea level	2000m
Nhiệt độ trung bình làm việc Average working temperature	35°C
Nhiệt độ thấp nhất làm việc Lowest working temperature	-5°C

Giải pháp tốt nhất - Đa ứng dụng
Best Solution - Multi Application



CÔNG TY TNHH DAT VINH TIẾN
DAT VINH TIEN Co., Ltd

35 Trần Văn Danh, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
35 Tran Van Danh, Ward 13, Tan Binh Dist., HCM City, Vietnam

(+84) 28 7300 0296 - 0707 22 11 05

info@datvinhtien.vn

